РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Post: Республика Казахстан
010014, г. Астана,
р-н Есиль, улица Е522,
здание 15

Phone: +7 (7172) 704282

AFS: УААКЫНЫЬ

URL: http://www.ans.kz/

Республиканское Государственное Предприятие “Казаэронавигация”

AIP SUP: 012/2026

Effective from 10-Nov-2026 to 20-Jan-2027

Published on 10-Nov-2026

Аэродром Алматы (UAAA) - Ввод в эксплуатацию новых мест стоянок и маршрутов руления на площадке для противообледенительной обработки ВС (Перрон 1)

Введение

Настоящее Дополнение к eAIP издается с целью информирования эксплуатантов о вводе в эксплуатацию новых мест стоянок 105, 107, 107A, 107B, 108, 108A, 108B и маршрутов руления A5, A6, B1, B2 на площадке для противообледенительной обработки ВС перрона №1 международного аэропорта Алматы (UAAA). Установка и руление ВС на площади указанных МС и РМ только за машиной сопровождения

.

1. Данные мест стоянок

МС	Широта	Долгота	Категория ВС	Освещение	Несущая способность PCN
105	43°20’49.26112800’’C	077°1’2.38983600”B	Код E (ИКАО)	Наземные огни: Нет / Прожекторное освещение: Да	70 F/C/X/T
107	43°20'45.961044400"C	077°1'2.09701200"B	Код E (ИКАО)	Наземные огни: Нет / Прожекторы: Да	122 R/C/W/T
107A	43°20'46.460724400"C	077°1'3.34275600"B	Код C (ИКАО)	Наземные огни: Нет / Прожекторы: Да	122 R/C/W/T
107B	43°20'46.571352200"C	077°1'0.94976400"B	Код C (ИКАО)	Наземные огни: Нет / Прожекторы: Да	122 R/C/W/T
108	43°20'46.189500000"C	077°0'57.31178400"B	Код E (ИКАО)	Наземные огни: Нет / Прожекторы: Да	122 R/C/W/T
108A	43°20'46.686804000"C	077°0'58.55727600"B	Код C (ИКАО)	Наземные огни: Нет / Прожекторы: Да	122 R/C/W/T
108B	43°20'46.797396000"C	077°0'56.16428400"B	Код C (ИКАО)	Наземные огни: Нет / Прожекторы: Да	122 R/C/W/T

2. Данные маршрутов руления

.


Маршрут руления	Координаты начала	Координаты конца	Макс. размах крыла	CCO/ Освещение	Несущая способность PCN
A5	43°20'49.14"C 77°01'02.47"B	43°20'49.63"C 77°0'52.13"B	36 м	Наземные огни: Нет / Прожекторное освещение: Да	122 R/C/W/T
A6	43°20'44.83485600"C 77°1'1.99714800"B	43°20'45.27"C 77°0'52.71"B	36 м	Наземные огни: Нет / Прожекторное освещение: Да	104 F/C/X/T
B1	43°20'44.83485600"C 77°1'1.99714800"B	43°20'42.84610800"C 77°1'1.82074800"B	65 м	Наземные огни: Нет / Прожекторное освещение: Да	104 F/C/X/T
B2	43°20'45.06093600"C 77°0'57.21170400"B	43°20'43.07240400"C 77°0'57.03530400"B	65 м	Наземные огни: Нет / Прожекторное освещение: Да	104F/C/X/T

AERODROME GROUND MOVEMENT AND PARKING CHART - ICAO

APRON 1 ELEV 2218FT **APRON 4 ELEV 2221FT**
APRON 2 ELEV 2205FT **APRON 5 ELEV 2215FT**
APRON 3 ELEV 2208FT **APRON 6 ELEV 2205FT**

TWR	119.4
GROUND	121.7
DELIVERY	120.8

ALMATY

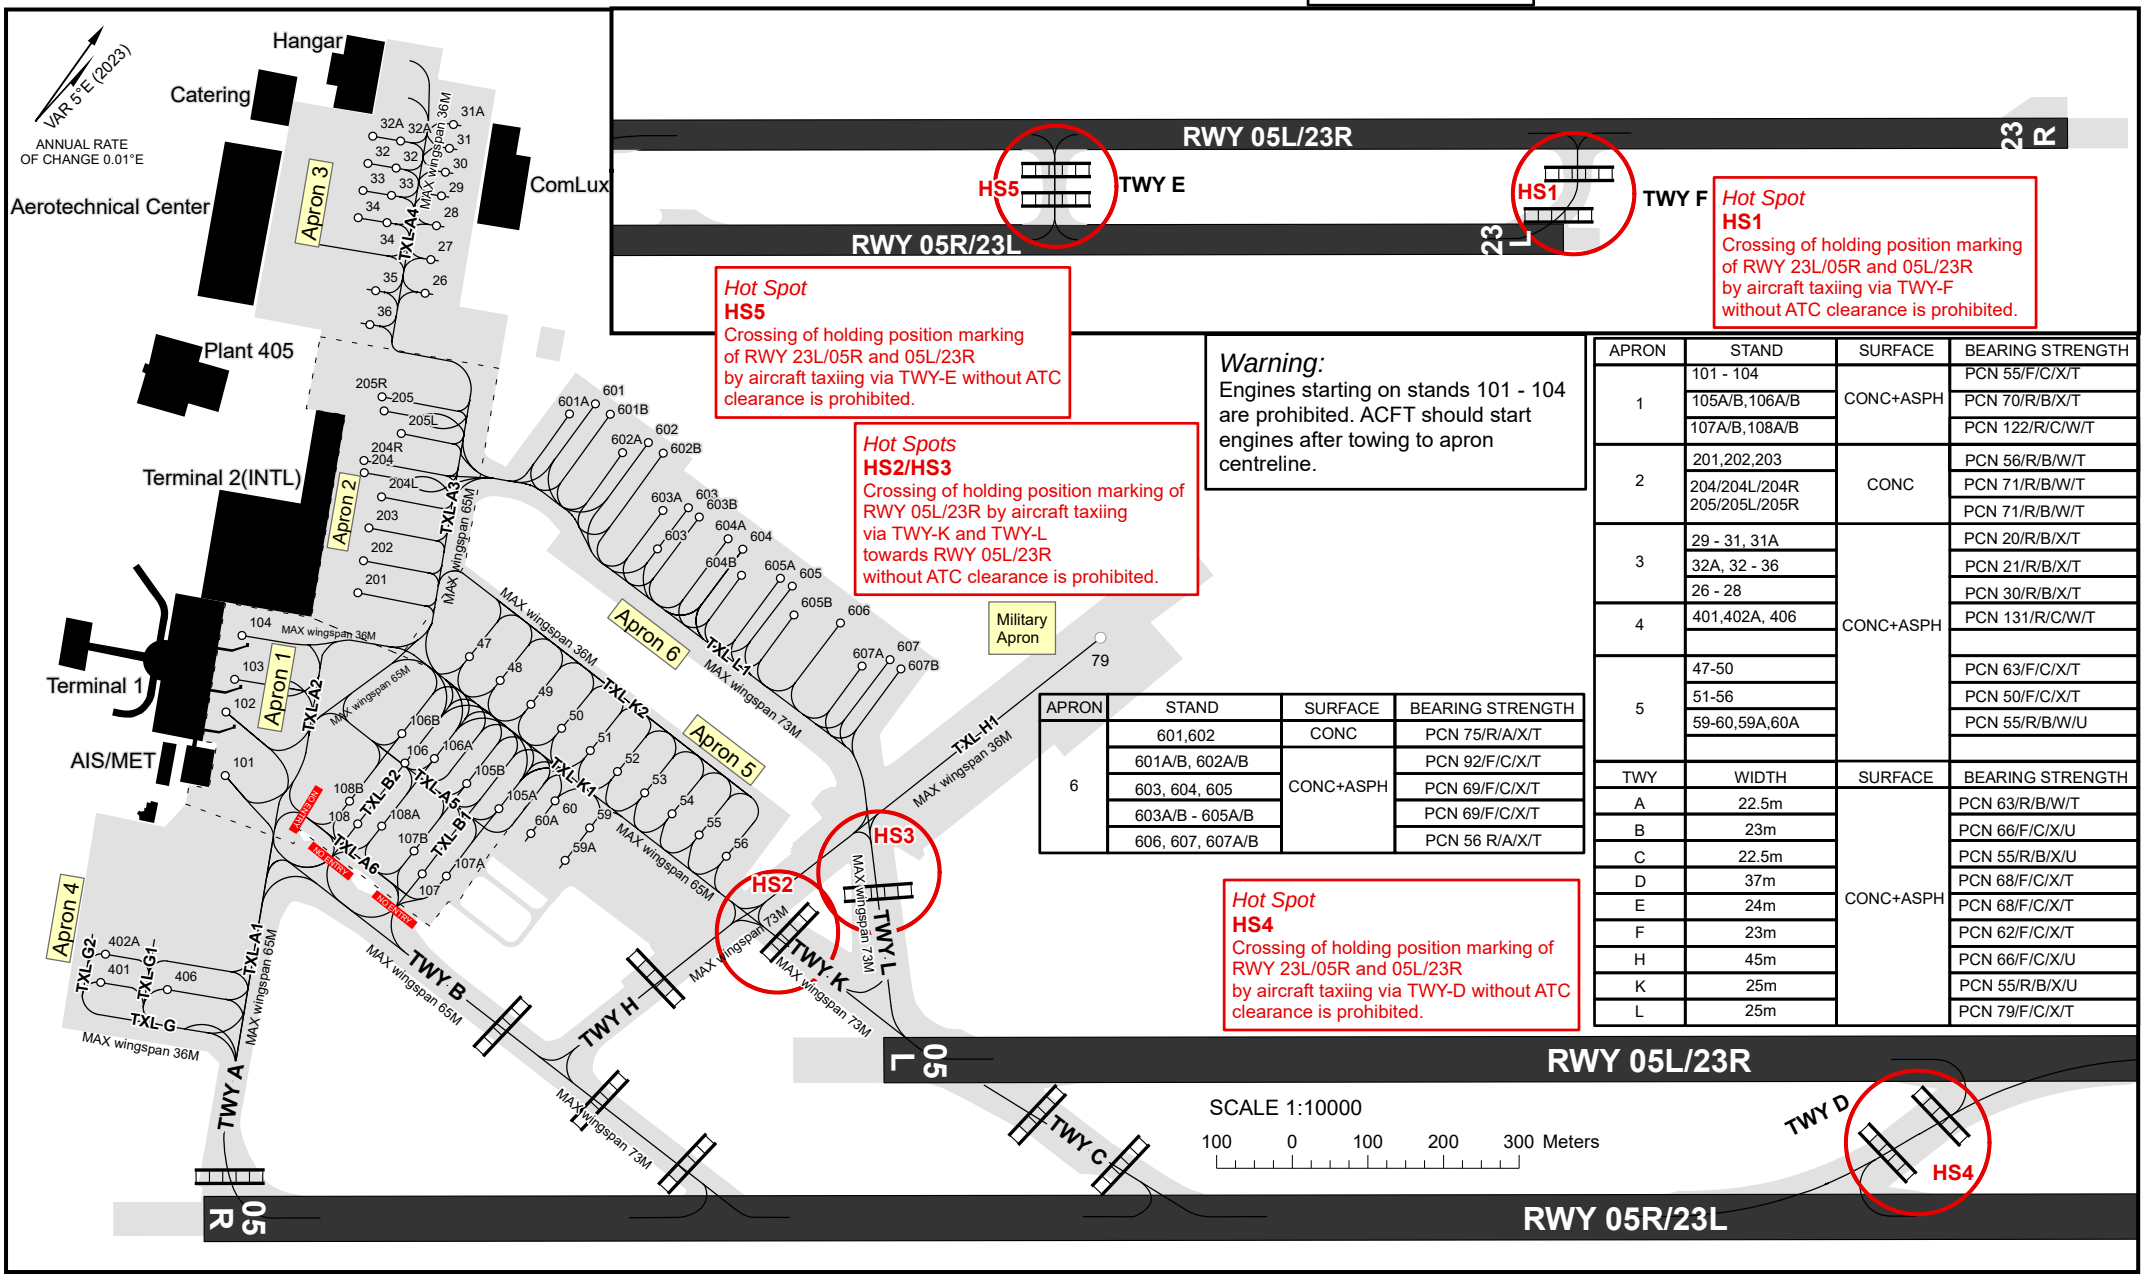

Hot Spot
HS5
Crossing of holding position marking of RWY 23L/05R and 05L/23R by aircraft taxiing via TWY-E without ATC clearance is prohibited.

Hot Spot
HS1
Crossing of holding position marking of RWY 23L/05R and 05L/23R by aircraft taxiing via TWY-F without ATC clearance is prohibited.

Hot Spots
HS2/HS3
Crossing of holding position marking of RWY 05L/23R by aircraft taxiing via TWY-K and TWY-L towards RWY 05L/23R without ATC clearance is prohibited.

Warning:
Engines starting on stands 101 - 104 are prohibited. ACFT should start engines after towing to apron centreline.

Hot Spot
HS4
Crossing of holding position marking of RWY 23L/05R and 05L/23R by aircraft taxiing via TWY-D without ATC clearance is prohibited.

APRON	STAND	SURFACE	BEARING STRENGTH
1	101 - 104	CONC+ASPH	PCN 55/F/C/X/T
	105A/B,106A/B		PCN 70/R/B/X/T
	107A/B,108A/B		PCN 122/R/C/W/T
2	201,202,203	CONC	PCN 56/R/B/W/T
	204/204L/204R 205/205L/205R		PCN 71/R/B/W/T
			PCN 71/R/B/W/T
3	29 - 31, 31A	CONC+ASPH	PCN 20/R/B/X/T
	32A, 32 - 36		PCN 21/R/B/X/T
	26 - 28		PCN 30/R/B/X/T
4	401,402A, 406		PCN 131/R/C/W/T
5	47-50		PCN 63/F/C/X/T
	51-56		PCN 50/F/C/X/T
	59-60,59A,60A		PCN 55/R/B/W/U
6	601,602	CONC	PCN 75/R/A/X/T
	601A/B, 602A/B	CONC+ASPH	PCN 92/F/C/X/T
	603, 604, 605		PCN 69/F/C/X/T
	603A/B - 605A/B		PCN 69/F/C/X/T
	606, 607, 607A/B		PCN 56 R/A/X/T

TWY	WIDTH	SURFACE	BEARING STRENGTH
A	22.5m	CONC+ASPH	PCN 63/R/B/W/T
B	23m		PCN 66/F/C/X/U
C	22.5m		PCN 55/R/B/X/U
D	37m		PCN 68/F/C/X/T
E	24m		PCN 68/F/C/X/T
F	23m		PCN 62/F/C/X/T
H	45m		PCN 66/F/C/X/U
K	25m		PCN 55/R/B/X/U
L	25m		PCN 79/F/C/X/T

CHANGE: Add stands 107A/B, 108A/B; Add TXL B1,B2

Настоящее дополнение заменяет SUP 008/2026